

Nachtrag zur Stabilisierbarkeit von dyn. Systemen (2.1.)

Literatur:

- ① "Regelungstechnik 2
Mehrgrößensysteme, Digitale Regelung"
Jan Lunze
Springer Lehrbuch 2008
- ② Skript v. Mehrmann
www3.math.tu-berlin.de/
Vorlesungen / SS11 / Kontrolltheorie

Ausgangspunkt:

$$\begin{array}{l} \text{System} \downarrow \\ \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \leftarrow \text{Eingang} \\ \text{Ausgang} \rightarrow y(t) = C x(t) + D u(t) \end{array}$$

► Steuerbar \Leftrightarrow beliebige Werte x können durch u erzeugt werden

Lösung der DGL

$$x_e = e^{A t_e} x_0 + \int_0^{t_e} e^{A(t_e - \tau)} B u(\tau) d\tau$$

$\left. \begin{array}{l} (x_e = x(t_e) \text{ Endpunkt}) \\ (x_0 = x(t_0) \text{ Start}) \end{array} \right\}$

Sei $x_e = 0$

$$e^{-Az} = 1 - Az + A^2 \frac{z^2}{2!} + \dots$$

$$-e^{-At} x_0 = e^{-At} \int_0^t e^{-Az} \underline{\underline{B}} u(z) dz$$

$$-x_0 = \int_0^t \underline{\underline{B}} u(z) dz - \int_0^t \underline{\underline{AB}} u(z) dz + \int_0^t \underline{\underline{A^2B}} \frac{z^2}{2!} dz - \dots$$

$$\leftarrow u_i = (-1)^i \int_0^t \frac{z^i}{i!} u(z) dz$$

$$-x_0 = \underbrace{\underline{\underline{B}}}_{\underline{\underline{v}}_1} u_0 + \underbrace{\underline{\underline{AB}}}_{\underline{\underline{v}}_2} u_1 + \underbrace{\underline{\underline{A^2B}}}_{\underline{\underline{v}}_3} u_2 + \dots$$

Ein beliebiger Vektor x_0 kann nur dann erzeugt werden, wenn die Vektoren $\underline{\underline{v}}_i$ den Phasenraum aufspannen.

(Bem. A^n und alle höheren Potenzen sind Linearkombination von den niedrigeren Potenzen


Cayley Hamilton)

$$\Rightarrow \text{Rang} (\underline{\underline{B}}, \underline{\underline{AB}}, \dots, \underline{\underline{A^{n-1}B}}) = n$$

Kalman Kriterium

Bem: steuerbar heißt NICHT das das System in dem Zustand bleibt!

Bsp: Nicht steuerbares System

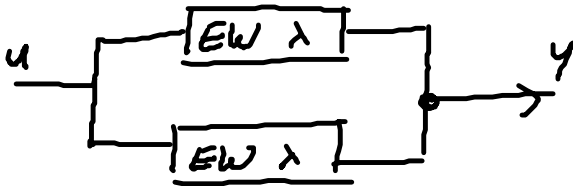

Parallelschaltung

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{y}(t) = (1 \ 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

→ nicht steuerbar

Alternative Def. der Steuerbarkeit

- System in Normalform gegeben
steuerbar wenn B keine Nullzeile besitzt & die Zeilen von B die zum gleichen EW gehören linear unabhängig sind

Bsp

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$\underline{\underline{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \underline{\underline{AB}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \underline{\underline{A^2B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(K) = 2 < 3$$

alle in der x_2, x_3 Ebene

→ nicht ^{vollständig} steuerbar

→ nur diese Punkte kann man ansteuern


2.2.1 OGY Kontrolle

• "Controlling chaos", Physical Review Letters 64
1196 (1990)

Poincaré - Abbildung

$$\underline{x} \rightarrow \underline{P}(\underline{x}, \underline{u})$$

mit $\underline{P}(\underline{x}, \underline{u})$ der
1. Wiederkehrpunkt auf Fläche \mathcal{S}
(Durchstoßpunkte)



$$\tilde{\underline{x}}_k = \underline{x}_k - \underline{x}^*$$

→ Folge von Punkten

$$\underline{x}_{k+1} = \underline{P}(\underline{x}_k, \underline{u}_k)$$

$$\underline{x}_k = \underline{x}(t_k)$$

t_k Zeit des k -ten
Durchstoßens

$\underline{u}_k = \underline{u}(t)$ konstant
für $t \in [t_k, t_{k+1})$


→ DGL $\dot{\underline{x}} = \underline{f}(\underline{x}, \underline{u})$ ersetzt

durch diskrete Abbildung

$$\tilde{\underline{x}}_{k+1} = \underline{P}(\tilde{\underline{x}}_k, \underline{u}_k) \text{ mit}$$

$$\tilde{\underline{x}}_k = \underline{x}_k - \underline{x}^*$$

...

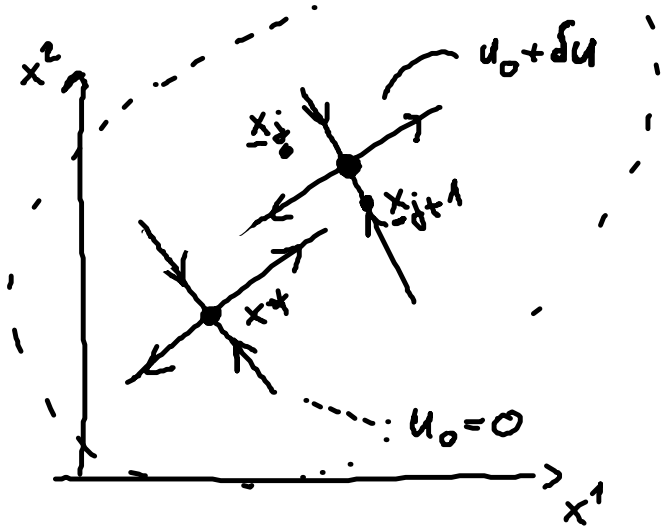

Koordinaten in \mathcal{S}

Idee: Fixpunkt auf \mathcal{S} so verschieben, dass nächstes x_{j+1} auf stab. Mannigfaltigkeit landet.

Kontrolle möglich wenn es ein δu zu jedem \underline{x}_j in der Nähe von \underline{x}^* .

Linearisierung des Systems in der Nähe des Kontrollpunktes

$$\tilde{\underline{x}}_{k+1} = \left. \frac{\partial \underline{p}}{\partial \underline{x}} \right|_{\underline{x}^*} \tilde{\underline{x}}_k + \left. \frac{\partial \underline{p}}{\partial u} \right|_{u_0} (u - u_0)$$

u sei skalar

Verbindung von u mit Systemzustand \underline{x}_k ?

Ansatz :

$$u_k = \begin{cases} u_0 - \epsilon \tilde{\underline{x}}_k & \text{wenn } |\tilde{\underline{x}}_k| \leq \Delta \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$


$$\underline{\underline{X}}_k = C_1 [x_j^1 - x^{*1}] + C_2 [x_j^2 - x^{*2}]$$

Fixpunkt stabil wenn ^{die Beträge der} Eigenwerte der Jacobimatrix der Map kleiner als 1 sind.

$$\underline{\underline{A}}^n = \frac{\partial \underline{P}}{\partial \underline{x}} + \frac{\partial \underline{P}}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial \underline{x}}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial x^1} - \frac{\partial P_1}{\partial u} c_1 & \frac{\partial P_1}{\partial x^2} - \frac{\partial P_1}{\partial u} c_2 \\ \frac{\partial P_2}{\partial x^1} - \frac{\partial P_2}{\partial u} c_1 & \frac{\partial P_2}{\partial x^2} - \frac{\partial P_2}{\partial u} c_2 \end{pmatrix} \Bigg|_{\substack{x^* \\ u_0}}$$

=> Bedingung für Eigenwerte liefert
Beziehung $c_1(x^*, u_0)$
 $c_2(x^*, u_0)$

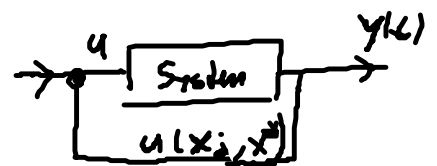


Nachteile: - ertl. Wartezeiten

- Kenntnis vom Ziel x^* nötig

- Poincaré Schnitt in Realität schlecht zu bestimmen

2.2.2. Zeitverzögerte Rückkopplungskontrolle

Schema:

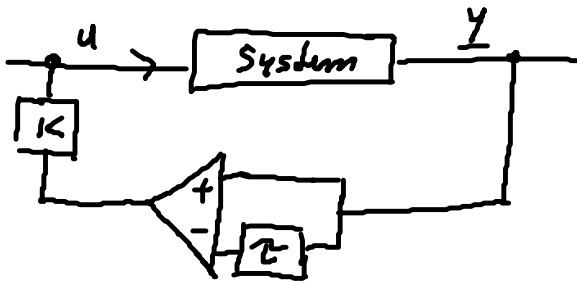

K. Pyragas : Phys. Rev. Lett A 170, 421 (1992)

• „time - delayed feedback“ oder Pyragas Kontrolle


Idee: Verwende statt \underline{x}^* eine zeitverzögerte Version des Ausgangs
 $y(t) : y(t - \tau)$

Pyragas - Kontrolle: $\dot{\underline{x}} = f(\underline{x}) + \underline{\underline{K}} (y(t) - y(t - \tau))$

Vorteil: — keine Kenntnis des Zielzustandes nötig
— Nichtinvasiv ;

Bsp.: i) Stabilisierung eines instabilen Orbits mit Periode T , bei Wahl von
 $\tau = T$ gilt bei erfolgreicher Stabilisierung $\underline{x}(t) = \underline{x}(t - \tau)$
 $\rightarrow \underline{u} = 0$

ii) Stabilisierung von Fixpunkten

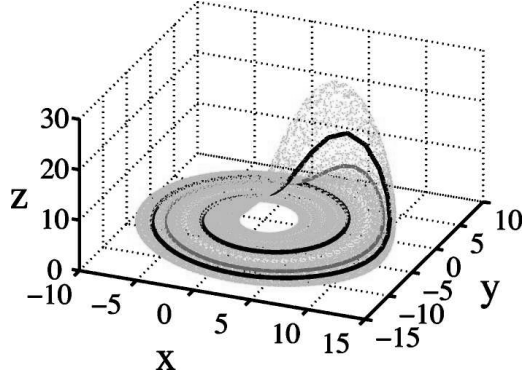

Rössler System:

Balanov, Janson, Schöll

Phys. Rev. E **71**, 016222 (2005)

2.2.3 Adaptive Kontrolle

Finde u so dass bestimmte Kostenfunktion Q minimal wird.

Betrachte $\dot{\underline{x}} = f(\underline{x}, \underline{u}, t)$ mit $Q(\underline{x}, t)$

und $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(\underline{x}, t) = 0$

$$Q(\underline{x}, t) = \frac{1}{2} (\underline{x}(t) - \underline{x}(t-\tau))^2$$

Frage: Wie verknüpfe ich Q mit Kontrolle \underline{u} ?

Idee: Herleitung einer zusätzlichen DGL für \underline{u} , die Änderung von Q berücksichtigt. (speed gradient method)

„Speed of Q “ : $\dot{Q} = w(\underline{x}, \underline{u}, t)$

$$\dot{Q}(\underline{x}(t), t) = \frac{\partial Q}{\partial t} + \nabla_{\underline{x}} Q(\underline{x}, t) \dot{\underline{x}}$$

$$= \frac{\partial Q}{\partial t} + \nabla_x Q(x, t) \underline{f}(x, \underline{u}, t)$$

Daraus folgt

$$\nabla_u \dot{Q} = \nabla_x Q(x, t) \frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{u}}$$

Ansatz für

DGL für \underline{u} :

$$\dot{\underline{u}} = -\Gamma \nabla_u \dot{Q}(x, \underline{u}, t)$$

Funktional zur Herleitung
einer Gleichung für
Kontrollparameter.

Bsp.

$$u(t) = -K[x(t) - x(t-\tau)] \quad \text{Pyragas}$$

angewendet auf Rössler System

$$\dot{x} = -y - z - K(x - x(t-\tau))$$

$$\dot{y} = x + ay$$

$$\dot{z} = b + z(x - \mu)$$

$$\dot{K} = -\Gamma \nabla_K \dot{Q}$$

$$\text{wobei } Q(x) = \frac{1}{2} (x(t) - x(t-\tau))^2$$

$$\dots \Rightarrow \dot{K} = \Gamma [x(t) - x(t-\tau)] [x(t) - 2x(t-\tau) + x(t-2\tau)]$$

