

## 5. Geometrische Optik (Strahl optik)

gültig, wenn Wellenlängen d. Lichts keine Rolle spielt

1)  $\lambda \rightarrow 0$  geometrische Strukturen  $\Rightarrow$  Wellenlänge

2) Skalares Feld annehmen

$$(\Delta + k_n^2) \psi(\vec{r}, \omega) = 0$$

$$k_n = \frac{\omega}{c} n(\vec{r}) = k_n(\vec{r})$$

Brechzahl sei ortabhängig

3. Schwache räumliche Veränderung der Brechzahl

$$|\nabla n(\vec{r})| \ll \frac{n}{\lambda} \quad (\lambda \rightarrow 0)$$

Idee  $\psi(\vec{r}, t) \rightarrow$  Strahl abbilden

Ausatz f. „Eikonal“ :  $\psi(\vec{r}) = A(\vec{r}) e^{i k S(\vec{r})}$

zerlege Feld in Amplitude und Phase

$S(\vec{r}) \hat{=} \text{Eikonal}$

Ausatz beinhaltet nur Vorwärtslaufende Wellen (Näherg.)

einsetzen in Helmholtzgleichung:

$$\vec{\nabla} \psi(\vec{r}) = (\vec{\nabla} A(\vec{r})) e^{ikS(\vec{r})} + A(\vec{r}) ik (\vec{\nabla} S(\vec{r})) e^{ikS(\vec{r})}$$

$$\Delta \psi = (\Delta A) e^{ikS} + 2ik(\vec{\nabla} S) \cdot (\vec{\nabla} A) e^{ikS} - k^2 A (\vec{\nabla} S)^2 e^{ikS} + ikA \Delta S e^{ikS}$$

$$(k_u^2 \psi + \Delta \psi) = 0 = k^2 (u^2 - (\vec{\nabla} S)^2) e^{ikS} + ik(\Delta S A + 2(\vec{\nabla} A) \cdot (\vec{\nabla} S)) e^{ikS}$$

vernachlässige:  $\Delta A e^{ikS}$ , weil zweite Ordnung

in der Amplitude, hoffen, daß die Phase  $S$

die Ausbreitg. ordentlich beschreibt


( $k$ -Vektor  $\rightarrow$  Strahlrichtung.)

man findet die Eikonalgleichungen:


$$(\vec{\nabla} S(\vec{r}))^2 = u^2(\vec{r}) ; \quad 2 \vec{\nabla} (\ln A(\vec{r})) \cdot \vec{\nabla} S(\vec{r}) = -\Delta S(\vec{r})$$

durch  $\text{Re}, \text{Im} = 0$ .

Lösungsprinzip: man gibt  $u(\vec{r})$  vor  
 z.B. Luftmoleküle als Fkt. der Höhe  
 löst damit die erste Gleichg.  $\rightarrow S(\vec{r})$   
 $S(\vec{r})$  in 2. Gleichg. einsetzen  $\rightarrow A(\vec{r})$

Nutzen:  $\psi(\vec{r}) = A(\vec{r}) e^{ikS(\vec{r})}$   
  
 kann berechnet werden!


$S(\vec{r})$  wird als Führungswelle eines Lichtstrahls  
 interpretiert:

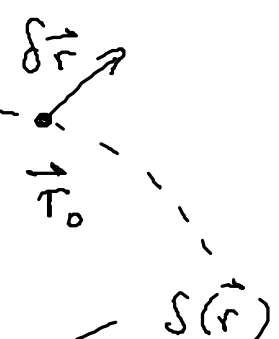$\psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r}_0 + \delta\vec{r})$   
 $\approx A(\vec{r}_0) e^{ikS(\vec{r}_0) + ik\vec{\nabla}S(\vec{r}_0) \cdot \delta\vec{r}}$   
  
 sowie so  
 schwache  
 Verändg. (0.-ter Term)  
 \*  
 als Stellenfeld gegeben  
 klein Änderung.

Dies (\*) ist eine ebene Welle am Ort  $\vec{r}_0$   
 mit dem Wellenvektor  $k\vec{\nabla}S(\vec{r}_0)$ , die sich um

$\delta \vec{r}$  anbrückt:

Lichtstrahlen sind also Kurven für die  $\vec{\nabla} S$  in jedem Punkt  $\vec{r}$  die Tangente an die Strahlrichtung ist.

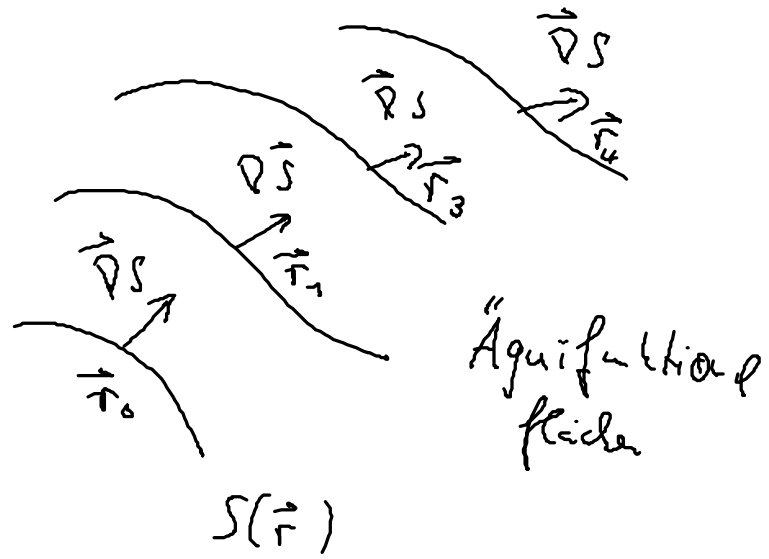

"S führt den Lichtstrahl über seinem Gradienten."

Einheitsvektor in die Richtg. d. Strahls

$$\text{am Ort } \vec{r} : \vec{G} = \frac{\vec{\nabla} S(\vec{r})}{n(\vec{r})}$$

Normierung aus der 1. Eikonalgl.  $(\vec{\nabla} S)^2 = n^2$


$$\text{weil } \vec{\nabla} \times (n(\vec{r}) \vec{G}(\vec{r})) = 0 \quad (\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \dots = 0)$$

$$\rightarrow \text{Integral } \int_1^2 d\vec{r} \cdot (n(\vec{r}) \vec{G}(\vec{r})) = \text{unabhängig Weg}$$

2 Beispiele

a) Grenzfläche ansehen:

2 konstante Brechzahlen  $n_1, n_2$

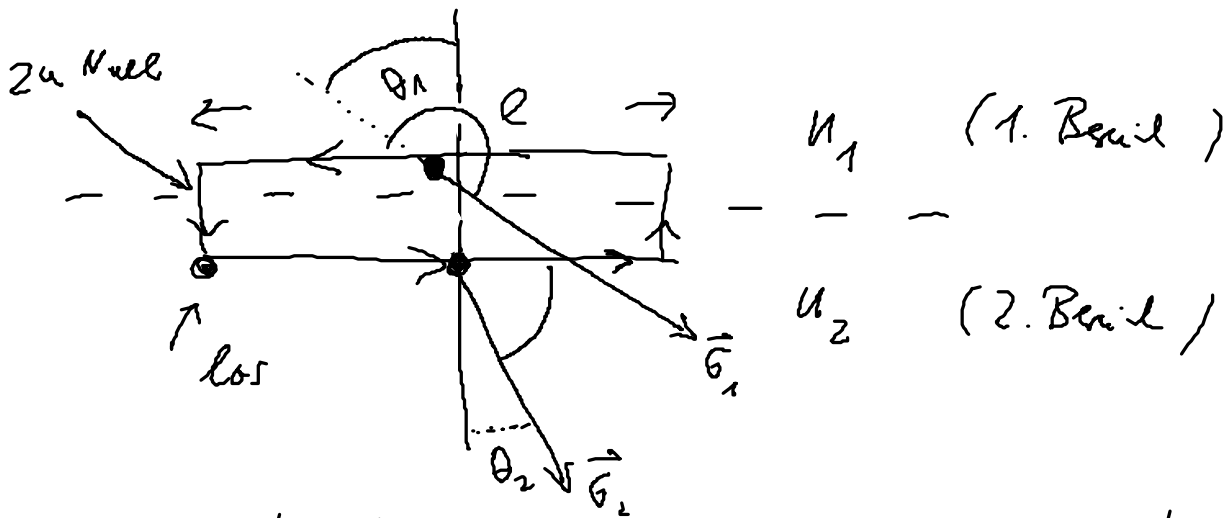


Integral über diesen Weg muß verschwinden wenn Vektorfeld verschwindend Rotation hat:


$$\oint \vec{G} = 0 = \oint d\vec{r} \cdot n(\vec{r}) \vec{\sigma}(\vec{r})$$

$$= n_1 l \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \theta_1\right) + n_2 l \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_2\right) = 0$$

$$\rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \text{Brechungsgesetz!}$$

b) Ausbreitung des Lichts in Umgebung der Erde

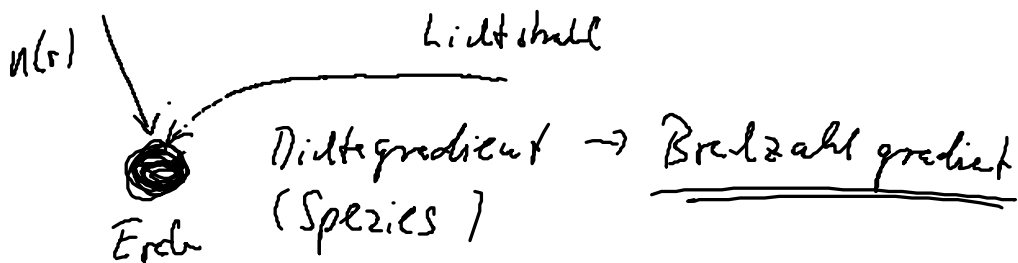

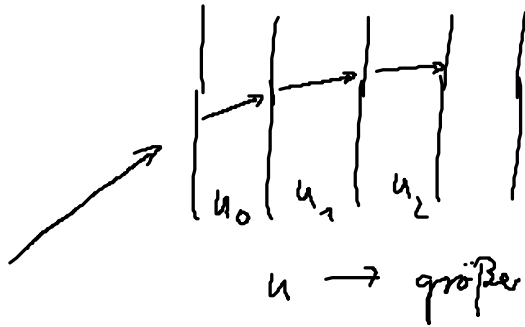

## VIII Führung / Speicherung elektromagnetischer Strahlung

Resonator, Wellenleiter

man benötigt

Speicherung

Führung

Medien, Strukturen,

die ein Feld

„fangen“.



aktives Medium



zu unter-  
scheidende Medien

z.B. Laser,

z.B. Glasfaser

Quantenelektrodynamik

(1 Photon macht den Unterschied!)

Mikrowellen: metallische Strukturen

Infrarot/optisch: dielektrische Fasern (wenig Absorption)

man kann heutzutage Strukturen „designen“.

# 1. Felder an der Oberfläche von perfekten Leitern

Oberfläche sind nötig um Resonatoren / Wellenleiter zu realisieren.  
ideale Leiter:

a) keine Dämpfung:

$$\sigma_L = -i \epsilon_0 \omega \chi(\omega), \quad \chi(\omega) = -\frac{\omega_{pl}^2}{\omega^2} \rightarrow \infty \quad \omega \rightarrow 0$$

↑  
Leitfähigkeit

↑  
 $\gamma \rightarrow 0$

b) in einem idealen Leiter sieht man  $\omega \rightarrow 0$   
alle Felder sind  $\propto$  langsam

$$e^{i\omega t} \rightarrow 1 \quad \omega \rightarrow 0$$


$$\rightarrow \vec{j}_L = \sigma_L \vec{E}_L \rightarrow \text{soll endlich sein,} \\ \propto \text{Strom ist unphysikalisch}$$

$$\sigma_L \rightarrow \infty \text{ bedeutet } \vec{E}_L \rightarrow 0$$


$\Rightarrow$  In einem idealen Leiter muß das

E-Feld beschreiben.


Siehe Fresnelformeln

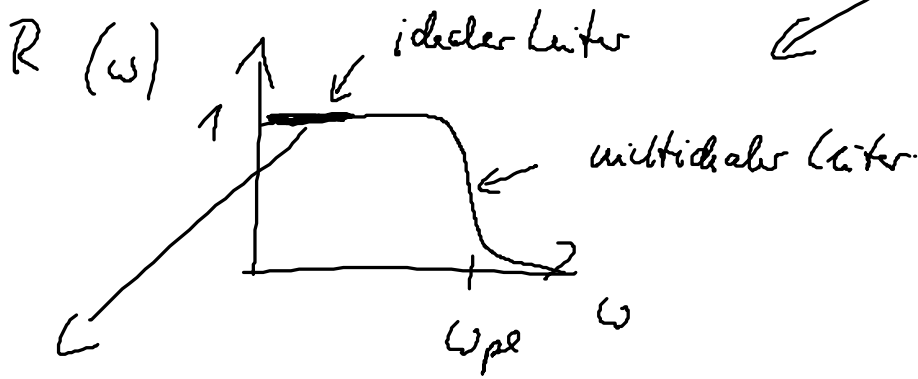


welche Randbedingungen können wir verwenden für Felder auf der Oberfläche von Metallen

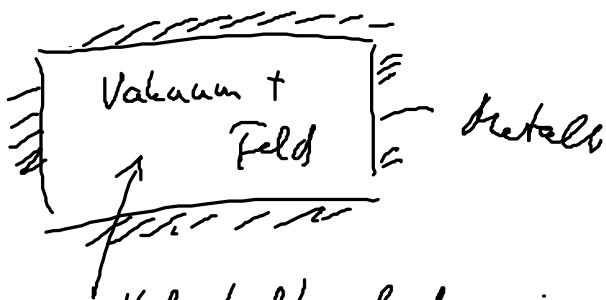

Helmholtzgleichung im Vakuum  
+ Randbedingungen

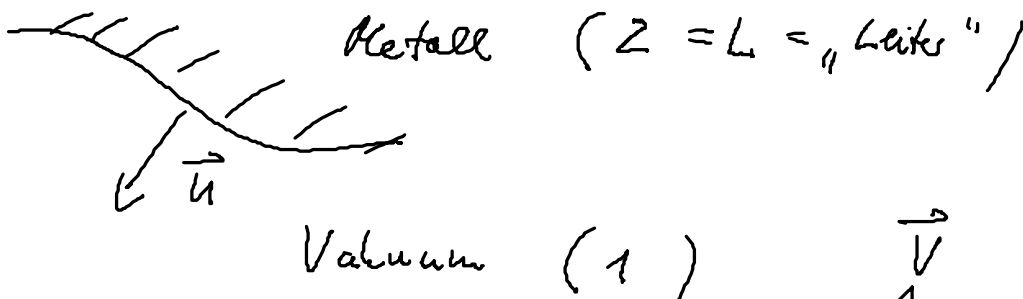

Oberfläche Ladungen und  
Ströme stellen sich,  
daß beim idealen Leiter

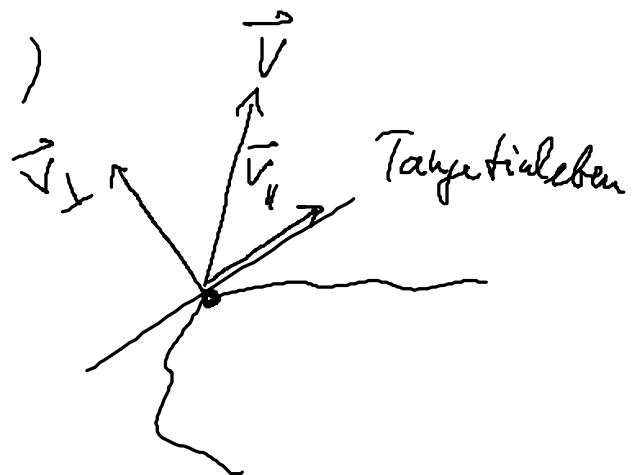



das Feld außerhalb  $\neq 0$

sein kann wenn Feld innen  $= 0$  ist.

a) Normalkomponente von  $\vec{D}$

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \sigma(\vec{r}) \quad \leftarrow \text{Oberflächenladung}$$

wenn im Leiter  $D_2 \sim E_2 \rightarrow$  im Leiter  $E_2 = 0 \rightarrow D_2 = 0$

$$\vec{n} \cdot \vec{D}_1 = \sigma$$

Die Oberflächenladung des Metalls erzeugt außen eine Normalkomponente des  $D$ -Felds:  $\underbrace{D_{\perp}, P_{\perp}, \vec{n} \cdot \vec{D}}_{\neq 0}$

b)  $\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K} \quad \leftarrow$

Tangentielkomponente von  $H$  Linienstrom-  
dichte


weil  $\vec{\nabla} \times \vec{E}_2 = -\mu_r \mu_0 \partial_t H_2 \rightarrow H_2 = 0$

$$\vec{n} \times \vec{H}_1 = \vec{K}$$

Die Linienstromdichte auf der Oberfläche des Metalls erzeugt die Tangentialkomponenten des  $H$ -Felds.

c)  $\vec{n} \cdot \vec{B}_1 = 0$

d)  $\vec{u} \times \vec{E}_1 = 0$  über Materialgleichg.  $\vec{E}/D$  folgern

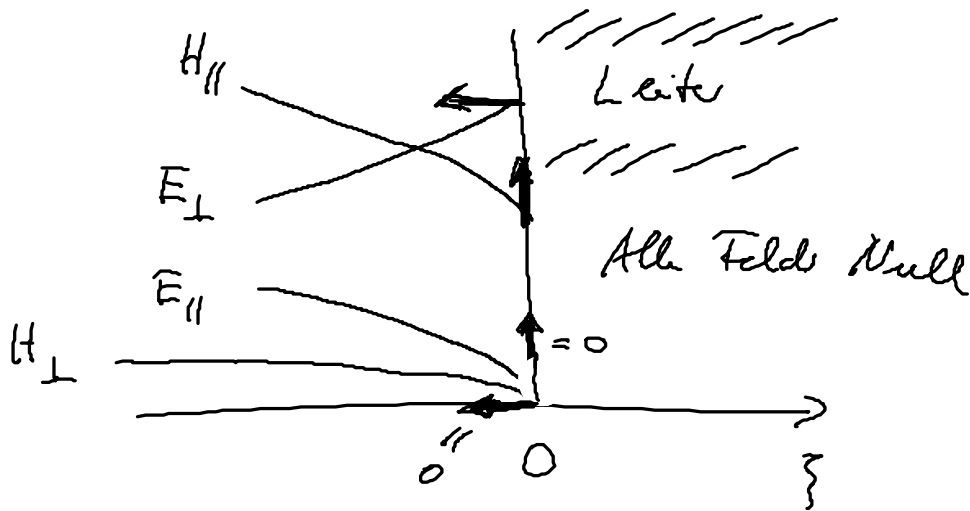

2. Felder an der Oberfläche reiner Leiter

(Abriß)

Die Leitfähigkeit  $\sigma_L(\omega)$  ist im einfachsten Modell

die Drudeformel:

$$\sigma_L(\omega) = \frac{\omega_{pl}^2 \epsilon_0}{-i\omega + \gamma} \quad \text{siehe VL Materialmodell}$$

$j_L(\omega) = \sigma_L(\omega) E_L(\omega)$ , im Zeitraum Falg.

$$j_L(t) = \int_{-\infty}^t dt' \sigma_L(t-t') E(t')$$

ein reiner Leiter hat Gedächtnis

Strom  $(I)$  hängt von alle  $E(t' < t)$  ab,  
reagiert nicht so schnell.

Effekte die man aus einer solche Theorie  
kennt, werden mit Integralformeln beschrieben,

einfachster Effekt: Skin effect mit Eindringtiefe

$$\delta = \sqrt{2 / (\mu_r \mu_0 \omega \sigma_L(\omega))}$$

$$\text{z.B. } H_L = H_{||}(\zeta=0) e^{-\frac{\zeta}{\delta} - i \frac{\zeta}{\delta}}$$

