

Diskussion des Solitärwellen Lösung

a) Pulsform $\tilde{\varphi}(s) = \partial_s \Theta(s) \quad \left(= \int_{-\infty}^s \tilde{\varphi}(s') ds' \right)$

$$\Theta(s) = \partial_s \operatorname{erf} \left(\exp \frac{s}{\tau} \right)$$

$$\downarrow \quad \tilde{\varphi}(s) = 4 \frac{1}{(e^{s/\tau})^2 + 1} e^{s/\tau} \frac{1}{\tau}$$

$$= \frac{2}{\tau} \frac{2}{e^{s/\tau} + e^{-s/\tau}} = \frac{2}{\tau} \frac{1}{\operatorname{ch}(s/\tau)}$$


Der gefundene formvariante Puls hat die Form

$$\tilde{\varphi}\left(s = y - \frac{z}{v}\right) = \frac{2}{\tau} \operatorname{sech}\left(\left(y - \frac{z}{v}\right)/\tau\right)$$

↑ ↓
Amplitude Dauer des Pulses

τ bestimmt die Zeitdauer und die Amplitude.

Pulsform ist der Schaub hyperbolisches gegeben.

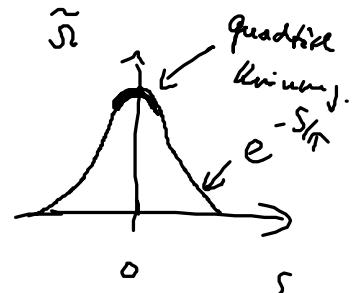

b) Ausbreitung:

$$\text{Koordinat.: } S = y - \frac{t}{v} = t - \underbrace{\frac{z}{c}}_{\text{Feldgeschwindigkeit}} - \underbrace{\frac{z}{v}}_{z \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{v} \right)} = t - \frac{z}{v_s}$$

Feldgeschwindigkeit


$$z \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{v} \right)$$

Puls geschwindigkeit

$$v_s = \frac{v \cdot c}{v + c} \Rightarrow v$$

v_s kann gewählt werden

$$v = \frac{\beta}{\gamma^L} \ll c$$

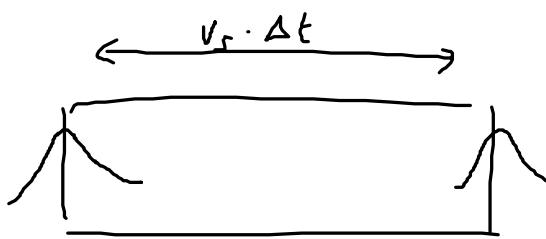

z_1

z_2


Parameter τ ist frei: - τ → beliebig wählbar als externe Parameter

- wenn τ festgelegt ist dann v bestimmen aus

$$\tau^{-2} = \frac{v}{\beta} \rightarrow v(\tau), \text{ dann } \beta \text{ ist}$$


durch Materialparameter festgelegt ($\sim (d_{12})^2$)

τ wird variiert: bedeutet Amplitude und Pulsdauer ändern

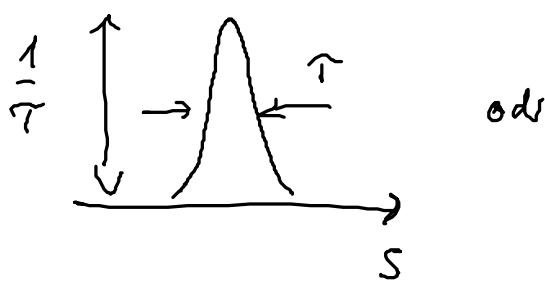

odr

"Scharfe und große"

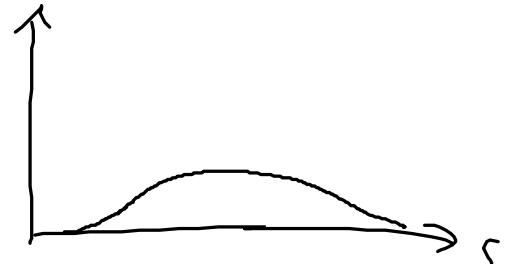

"dick und klein"

weil $v \sim \frac{1}{T^2}$ ist bewegen sich die dünn schneller.

(stellt in eisigen Bildern anders)

$$c) \text{ Pulsfläche: } \Theta(S \rightarrow \infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} ds' \hat{\mathcal{R}}(s') = 2\pi$$


durch Einfügen

- Deshalb wird dieser Puls "2π-Puls" genannt.

(2π-Sektor)

- man kann zeigen:

$$(i) \Theta_{z=0} = 2\pi - \varepsilon \rightarrow \Theta_{S \rightarrow \infty} = 0$$

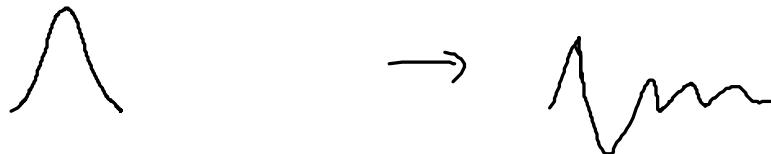


$$(ii) \Theta_{z=0} = 2\pi + \varepsilon \rightarrow \Theta_{S \rightarrow \infty} = 2\pi \quad (\text{wird zu r seltener Wellen})$$

(sich Flächen richten)

e) Soliton charakter : Solitare Wellen die mit einander kollidieren aber nach der Kollision wieder mit der vorherigen Form weiter propagieren werden
Solitonen genannt.

(Lösungen solcher Probleme über inverse Streutheorie)

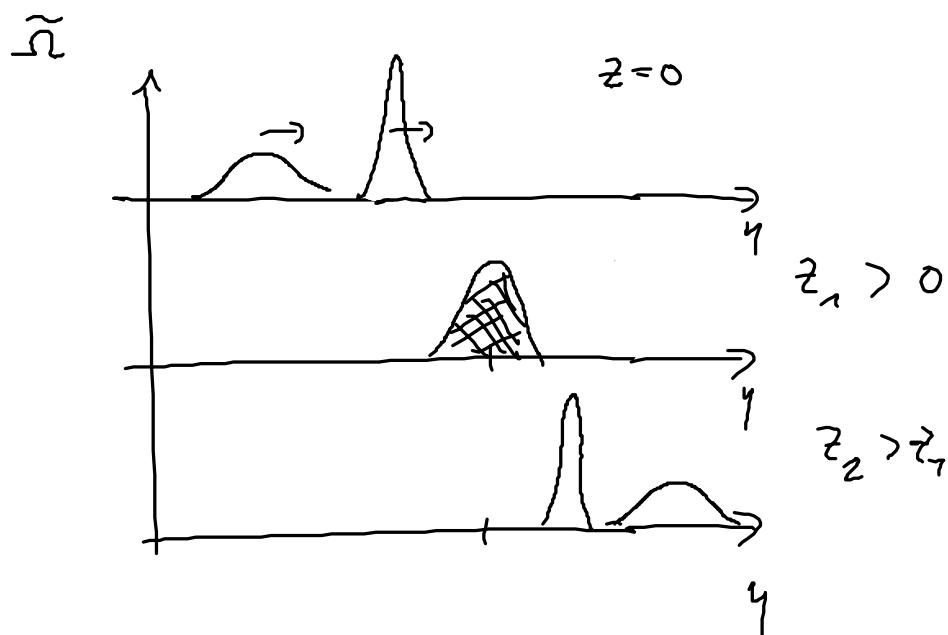


→ wächst die Zeit

2.2. 2. Kerreffekt und Selbstphase modulation

Kerr nichtlinearität ist $\tilde{P}_{ue} = \alpha \left| \tilde{E}(\vec{r}, t) \right|^2 \tilde{E}(\vec{r}, t)$

Kerrmittklinstoff $\sim E^3$
 \sim nicht reziproker
 (instantan)
 $(\text{nicht } \int_0^t \tilde{E}(t') dt')$
 sind immer zum
 aktuelle Zeitpunkt t

kann abgeleitet werden für einen
 nicht resonante Anregung:

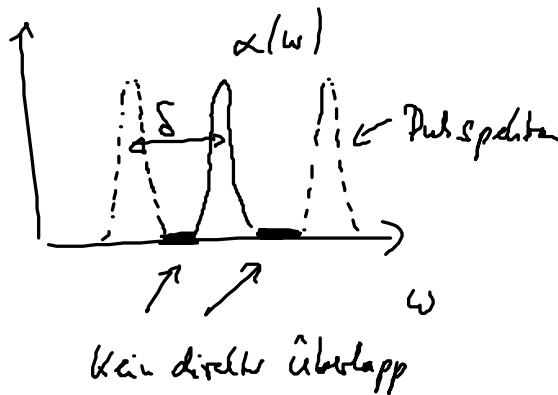

$$\begin{aligned}
 S_{12} & \underset{\text{Kerr}}{=} -\frac{1}{2} \frac{|\tilde{\Omega}_{12}(\tau_1+)|^2 \tilde{\Omega}_{12}(\tau_1+)}{\tilde{\Omega}_{12}^3} \rightarrow \alpha_0 |\tilde{\Omega}|^2 \tilde{\Omega} \\
 & \nearrow \text{Verkleinerung.} \quad \nearrow \text{Koeff.} \geq 0
 \end{aligned}$$

„adiabatische Folge“


die folgende Wellengleichung gilt: (NL einzelzen)

$$\left(\partial_t + \frac{\Delta_u}{2ik_L} + \sum \zeta'' \partial_y^2 \right) \tilde{\Omega} = i \frac{k_L u_0 |d_{12}|^2}{2u_L^2 \varepsilon_0} \alpha_0 |\tilde{\Omega}|^2 \tilde{\Omega}$$

\nearrow	\uparrow	\uparrow	Kennzeichnung
Ausbrüg. in z Richtg.	Profil des Stabes	Gruppen geschwindigkeitsdispersion "Zerfließen d. Pulse in der Zeit"	"Selbstphoton - modulation"
			"Selbst - fokussierung"

"Bewegung aus
Vergeben
Fokussieren"

$$\equiv ik_L \frac{\Delta u}{n_L} \approx$$

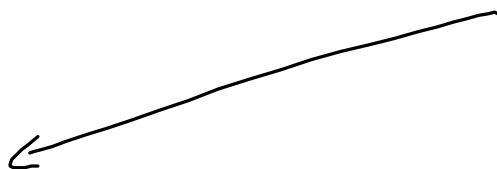

ist sinnvoll Schreibweise: Δu stellt ein Art Bandzahll ändert
da die proportional zu $|\tilde{u}|^2$ ist.
ist zu zeigen:

ur Kenn-NL:

$$\frac{\partial}{\partial z} \tilde{u} = i k_L \frac{\Delta u}{u_L} \tilde{u}, \quad \Delta u = \text{Kontant setzen} \\ (\text{ist es nicht})$$

$$\tilde{u}(z, \omega) \simeq \tilde{u}(z=0, \omega) e^{ik_L \frac{\Delta u}{u_L} z} \quad \downarrow \text{Schwelle Größen} \\ \tilde{u} \rightarrow u$$

$$\underline{u(z, \omega)} \simeq \underline{\tilde{u}(z=0, \omega)} e^{ik_L \frac{\Delta u}{u_L} z} \underline{e^{ik_L z}}$$

$$\underbrace{e^{ik_L (1 + \frac{\Delta u}{u_L}) z}}$$

$$e^{ik_L (1 + \frac{\Delta u}{u_L}) z}$$

$$k_L = \frac{u_L \omega_L}{c}$$

$$e^{i \frac{\omega_L}{c} (u_L + \Delta u)} \approx$$

\uparrow \uparrow

Bredzahl Konkav zu Bredzahlen
in Hintergrundmedium

$\Delta u \propto n_2 |\tilde{E}|^2$ bedeutet, daß eine intensitätsabhängige
Bredzahl Δu vorliegt.

$n_2 \hat{=}$ nichtlineare Bredzahl Koeffizienten

Prinzipielle Diskussion des Kerreffekts


$$\tilde{\Omega} = A e^{i\phi} \quad \text{Amplitude - Phasenzahl}$$

$$\text{dr. fürlung} \quad \partial_{\vec{r}} \tilde{\Omega} = i k_L \frac{\Delta u}{u_L} \tilde{\Omega}$$

Ansatz einzutragen:

$$\underline{(\partial_{\vec{r}} A) e^{i\phi}} + \underline{i(\partial_{\vec{r}} \phi) A e^{i\phi}} = \underline{i k_L \frac{\Delta u}{u_L} A e^{i\phi}}$$

$\rightarrow \partial_{\vec{r}} A = 0$ Kerr NL ändert nicht die Amplitude als
Funktion d. Orts $\rightarrow z_1 \neq z_2$

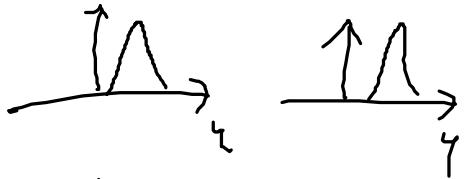

Zeitabs. sinkt id. fach

$$\rightarrow \partial_z \phi = k_L \frac{\Delta u (A^2)}{u_L}$$



$$\phi = \frac{k_L \Delta u (A^2)}{u_L} \cdot \}$$

Der Puls sammelt mit zunehmender Ausbreitungsstrecke ein Phasenverschiebung proportional zu $A^2(y)$ auf.

Man spricht von Selbstphasenmodulation.

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i\Delta\omega t + i\phi(t)} \overset{\text{Modell}}{\approx} \tilde{E}(z=0, t) /$$

Spektrum

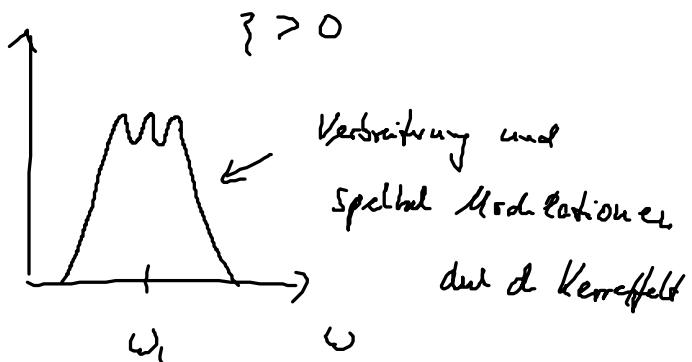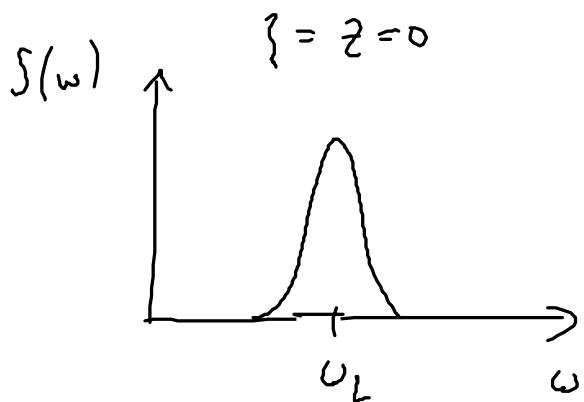

Das zeitliche Zeitspektralverlauf verändert sich nicht.


2. 2. 3. Ketteffekt und Selbstfokusivität

- Wellengleichung mit Brechungsterm Δ_{11}, Δ_3 + Kerr NL
also transversale Effekte (x, y) mitrechnen
 - $k_L'' \rightarrow 0$

$$\partial_x \tilde{\mathbf{H}} + \frac{\Delta_4}{2ik_L} \tilde{\mathbf{H}} = ik_L \sum_{n=1}^N \tilde{\mathbf{H}}$$

beschränkt ein Stadt oder Land unter Einwirkung von

- a) Bezugsw. Δ_u
- b) nicht linear
Basiszahl Δ_u

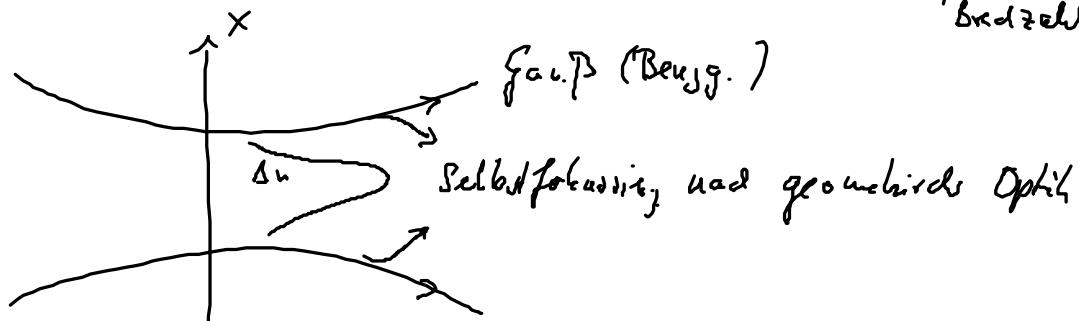

$E = A e^{i\phi} \rightarrow 2$ Gleichungen für ϕ, A

$$k_L \partial_{\vec{A}} A^2 = - \vec{\nabla}_{\vec{A}} \cdot (A^2 \vec{\nabla}_{\vec{A}} \phi)$$

Die zweite Flöckung ist in der Form einer Hamilton-Jacobi-Flöckung

$$\frac{\partial}{\partial t} S + H = 0$$

$\phi \leftrightarrow S$ (Wellenfunk bzw. Teilungsfeld)

$r \leftrightarrow t$

$r_u \leftrightarrow q$ (Lagekoordinate q)

$k_L \leftrightarrow m$ (Masse)

V kann an $H = E_{kin} + V$ sofort abgehen werden

V ist unser Fall von A^2 abhängig, weil $\Delta_n = \Delta_n(A^2)$

Ausatz für A als $f \circ \beta$ statt

$$A(\vec{r}_u, z) = A_0 \frac{a_0^2}{a^2(z)} \exp\left(-\frac{r^2}{2a^2(z)}\right)$$

- a ist die Brücke des $f \circ \beta$ -Modells die von der Ausbreitungsrichtung z abhängt.


- $a_0 = a(z=0)$

- Potential aus realem und diskreten

ein spezielle Trajektorie $r = a(z)$ wählen

$$V(a) = -k_L \left(-\frac{1}{2k_L^2 a^2} + \frac{1}{a^4} \right)$$

Kerr NL Koeffizient

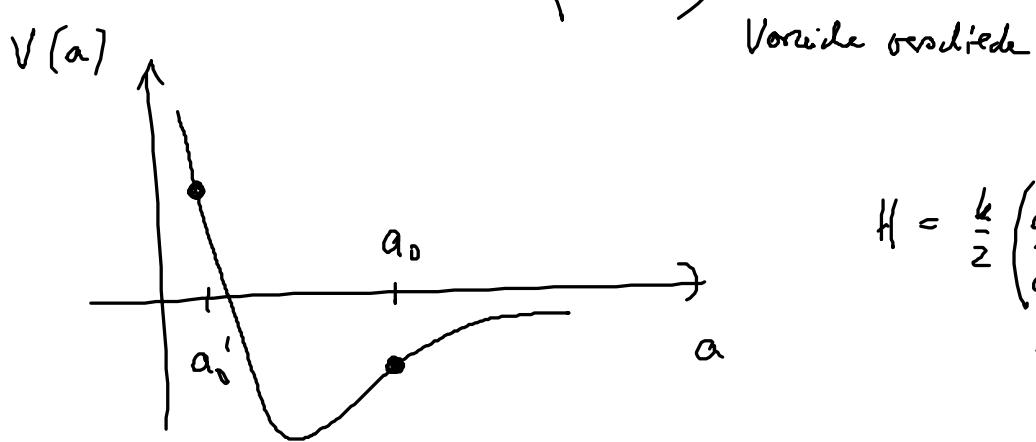


$$H = \frac{k}{2} \left(\frac{da}{dz} \right)^2 + V(a)$$

$$\text{AB } a' = a'(z=0)$$

Die Lichtbahntrajektorie $a(z)$ kann so diskutiert werden als wenn sich ein Teilchen in diesem Potenzial bewegt.

|| Für die AB a_0 wird ein oszillatorisch Bewegg. von a als Funktion von z erfolge:

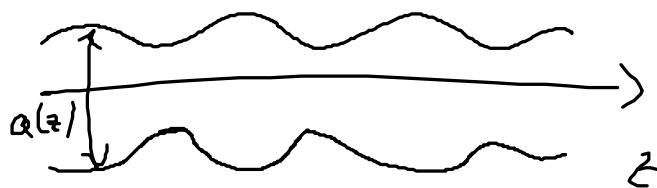

|| Für die AB a'_0 ist Kein Fokusierung mögl., der Strahl divergiert.

